


Insect Traping

โคมดักแมลง รุ่น ECHOLIGHT 180









specification

* เหมาะสำหรับ สำหรับศูนย์อาหาร , ร้านอาหาร, Mini Mart , ร้านกาแฟ , ไลน์ผลิตอาหาร

ขนาดตัวเครื่อง กว้าง x ยาว x สูง น้ำหนัก

10 11 10 11 1

กำลังไฟฟ้า

หลอดยูวีล่อแมลง

ขนาดแผ่นกาว

พื้นที่ดักจับแมลง

ครอบคลุมพื้นที่ใช้งาน

*ป้องกันการมองเห็นเศษซากของแมลง

54 ซม.x 17 ซม. x 20 ซม.

1000 กรัม

36 วัตต์

OSRAM DULIX BLUE UVA

18 ฃม. x 42 ฃม.

180 องศา

100 ตารางเมตร

บริษัท ดีเอ็นเอ เคมีคอล เฮาส์ (ประเทศไทย) จำกัด 02-4446199 www.dkhthailand.com




Email: sale.vioteche@gmail.com Line: @VIOTECHE Hotline: 090-9591348




Insect Traping

โคมดักแมลง รุ่น ECHOLIGHT BLACK TRAP





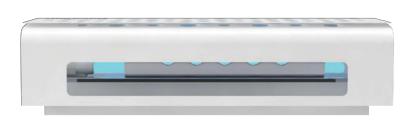

specification

* เหมาะสำหรับ สำหรับศูนย์อาหาร , Mini Mart , ไลน์ผลิตอาหาร , ห้องอาหาร , ร้านกาแฟ

ขนาดตัวเครื่อง กว้าง x ยาว x สูง

น้ำหนัก

กำลังไฟฟ้า

หลอดยูวีล่อแมลง

ขนาดแผ่นกาว

พื้นที่ดักจับแมลง

ครอบคลุมพื้นที่ใช้งาน

*ป้องกันการมองเห็นเศษซากของแมลง

54 ขม.x 15 ขม. x 20 ขม.

1000 กรัม

36 วัตต์

OSRAM DULIX BLUE UVA

47 ซม. x 19 ซม.

180 องศา

100 ตารางเมตร

บริษัท ดีเอ็นเอ เคมีคอล เฮาส์ (ประเทศไทย) จำกัด 02-4446199 www.dkhthailand.com



Email: sale.vioteche@gmail.com Line: @VIOTECHE Hotline: 090-9591348



DULUX L BL UVA 36 W/78

OSRAM BLUE UV-A | Ultraviolet lamps



Areas of application

- Insect traps
- Cosmetic nail curing
- Manufacture of printed circuit boards
- Tempering and curing of photosensitive material
- Fluorescent exciter for scientific and criminological investigations
- Manufacture of dental prosthetics
- Testing of banknotes and credit cards
- Terrarium illumination

Product family benefits

- Eco-friendly, chemical-free
- High quality and long service life
- Ideal for insect traps and other UVA applications
- Emits effective long-wave UVA
- Different form factors enable freedom of design
- RoHS-compliant
- Lead-free
- Low mercury content







Product datasheet

Technical data

Product information

Order reference	DUL L BL UVA 36
-----------------	-----------------

Electrical data

Lamp voltage	94 V
Lamp current	0.43 A
Nominal wattage	36.00 W

Photometrical data

Nominal luminous flux	2900 lm
Luminous intensity	7800 cd
Radiated power 315400 nm (UVA)	7.9 W

Dimensions & weight



Diameter	18.0 mm
Length	408.0 mm

Lifespan

Lifespan	5000 h
----------	--------

Additional product data

Base (standard designation)	2G11
-----------------------------	------

Capabilities

Dimmable	No
Burning position	s180

Product datasheet

Country specific categorizations

Order reference	DUL L BL UVA 36
-----------------	-----------------

Product datasheet

Logistical Data

Product code	Product description	Packaging unit (Pieces/Unit)	Dimensions (length x width x height)	Volume	Gross weight
4008321875303	DULUX L BL UVA 36 W/78	Folding carton box 1	46 mm x 26 mm x 442 mm	0.53 dm ³	127.70 g
4008321875310	DULUX L BL UVA 36 W/78	Shipping carton box 10	136 mm x 103 mm x 455 mm	6.37 dm ³	1402.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Disclaimer

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.